
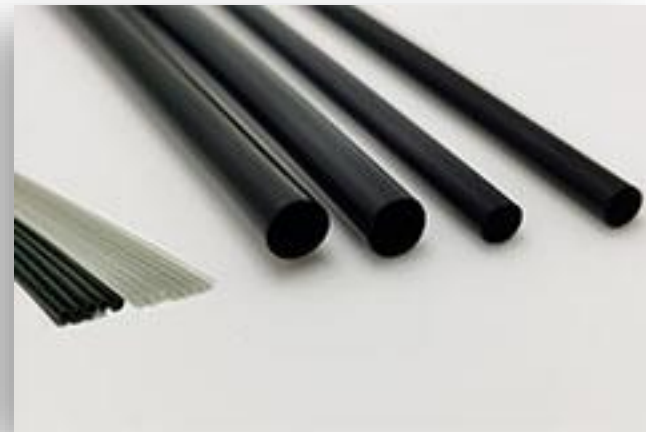


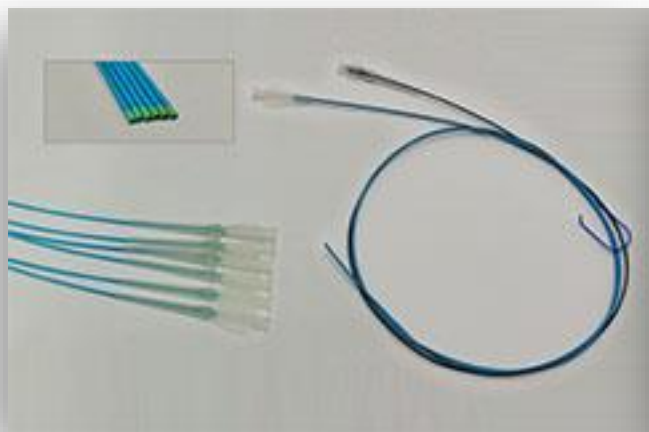

深圳海医达高分子科技有限公司

致力于医疗产品一站式供应服务

HAIYIDA
海医达

公司简介

深圳海医达高分子科技有限公司坐落于美丽的广东深圳，是一家专注于精密医疗器械，如导管挤出、高分子材料注塑以及各种模具的研发、生产和销售的国家准高新企业。主要产品有PEEK管、造影导管、内窥镜插入管及配套超薄TPU管、高压编织管、PEEK注塑件等，并可按照客户的要求研发定制各种材质、规格的塑胶导管及其它高分子材料产品，为您提供全程一站式的解决方案。公司随时掌握国际医学发展的新动态，使公司在信息、技术等方面走在同行业的前沿，不断致力于研究和开发新产品，坚持以领先的技术、卓越的产品质量和专业的服务，赢得客户的赞誉。

我们配备了万级洁净车间，拥有先进完善的生产及检测设备和高素质的员工队伍，我们的团队由生产医疗高分子产品的资深工程师和技术人员组成，凭借他们丰富的经验，可以帮助您解决产品研发制造过程中的所有问题，确保高效、安全的为您提供高品质产品。

海医达致力于成为“全球领先的医疗塑胶类供应商”，为世界各地的医疗耗材设备生产商提供精密的医疗塑胶类配件。我们领先的技术、卓越的品质、专业的服务，是您最值得信赖的合作伙伴。



万级洁净室环境



万级洁净室参观走廊



万级洁净室洁净走廊



实验室环境



关键生产设备

精密拉管设备



注塑机



纯化水设备



尖端机



编织机




洁净室空调



造影导管

- 1.医用PEBAX材质，不锈钢丝编织
- 2.可提供多种规格、型号，便于医生选择
- 3.尖端具有良好的显影性能
- 4.尖端柔软，防止对血管造成创伤
- 5.软头熔接处完美融合
- 6.管体耐压可达1200PSI (83BAR)
- 7.抗折性能好，推送能力强
- 8.超大内腔、支撑性能好，使造影剂及导丝顺利进入血管内
- 9.头端具有良好的形状记忆力，柔韧性好
- 10.外管壁光滑，控制血栓性能
- 11.内管壁光滑，易于导丝通过

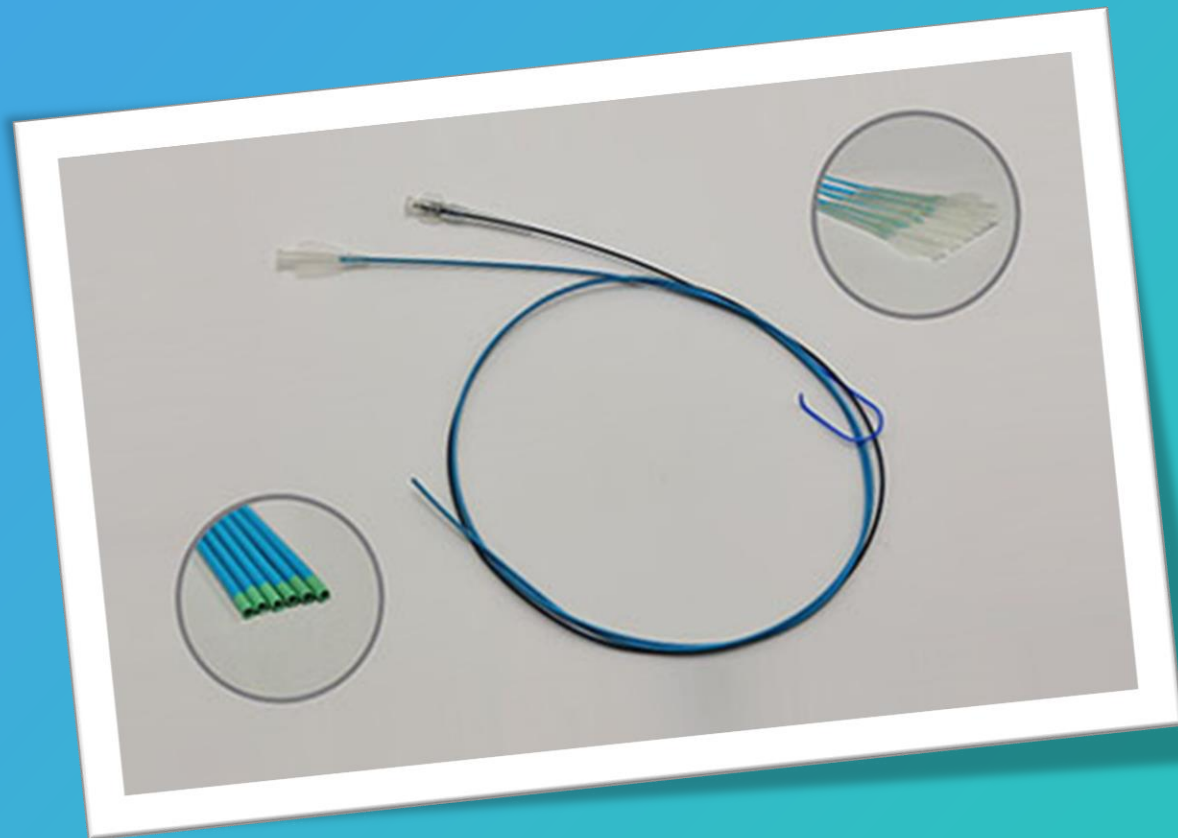

内窥镜插入管

- 优质PEBAX材质

- 1.管壁内外层均选用医用材质，符合生物评价；
- 2.中间编织层可根据要求选用各种规格不锈钢丝编织；
- 3.端口可根据实际情况扩口，便于头端装配；
- 4.端口部位扩口平滑，利于医生使用；
- 5.内管壁光滑，易于装配；
- 6.抗折性能好，推送能力强；
- 7.超大内腔，易于节省空间，支撑性能好；
- 8.外管壁光滑，使用方便。



超薄TPU管

(可做蛇骨橡皮)

- 1.材料加工精密 壁厚可以加工到 0.1mm;
- 2.耐寒性突出, 零下35度仍能保持良好的弹性;
- 3.TPU材料硬度范围广可以从80A到85D;
- 4.TPU材料有很好的耐霉菌性能;
- 5.原材料有植入级和介入级。



高压编织管

- 优质聚氨酯材料 (TPU)

- 1.具有安全、耐久的物理特性以及良好的生物相容性;
- 2.耐温、耐压性能出色, 不易变形, 提高临床工作效率;
- 3.管体通透柔软, 透明度好;

- 三层复合结构制造技术

管体耐压抗折能力强: 耐压可达1200PSI(83BAR), 安全系数高;

- 接头组合灵活

- 1.可选用旋转公接头, 使导管在旋转360°范围不打结
- 2.硅胶垫片设计, 有效防止空气进入


- 国际通用标准: $\Phi 3.65 \times \Phi 1.8$;

- 可选长度范围: $\leq 3\text{M}$;

- 内外径公差: $\pm 0.05\text{mm}$ 。



导管类

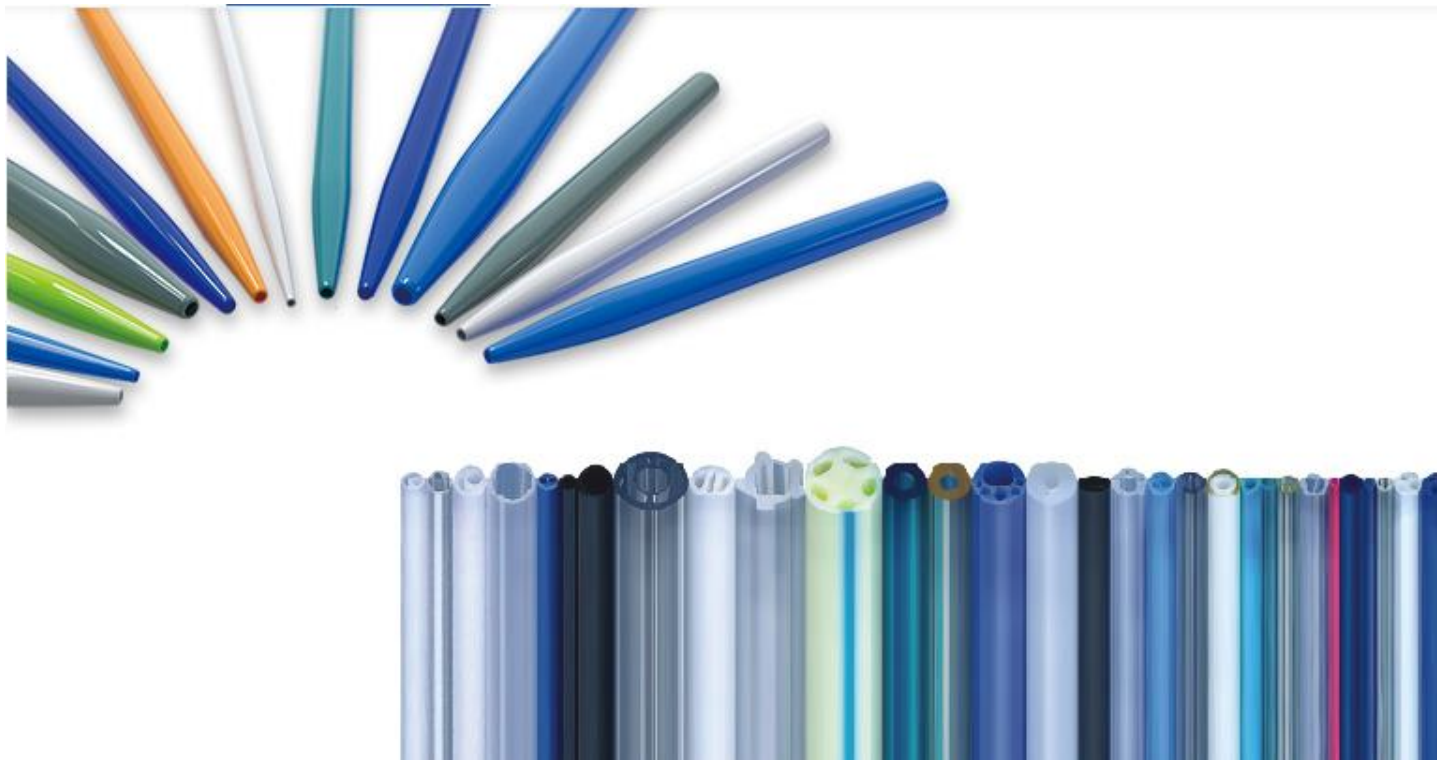

●材料：PFA·PVC·PU·TPU·TPE·PE·PP·PEBAX·PA·POM·

- 规格范围：外径0.5mm-8mm,内径0.5mm-7mm,公差最小可达 $\pm 0.03\text{mm}$;
- 产品种类：编织加强管、多腔管、共挤管、双排管、X光显影管、实心棒、薄壁管、微孔管等;
- 丰富的增值服务：打孔、熔接、球囊定制、尖端成型、产品组装;;
- 单腔管：外径0.5mm-8mm，公差最小可达 $\pm 0.03\text{mm}$ ，单腔管材由贯穿导管中心的单个通道或“腔”构成，可做成圆形，椭圆形，三角形等。高速精确挤出，全程数字化控制、全程在线检测，自动切割、盘卷。高效精密的生产能力满足各种客户需求。
- 多腔管：导管具有多个孔，通过它可完成不同的任务;输送和引流液体。可达到穿插导丝，通水通气一管完成。
- 异型管：非圆形管材。如：月牙形，不规则图形。满足客户在开发产品上的功能需求。

PEEK管

- 1.尺寸加工范围 内径0.3-6mm 管壁厚度: 0.05-3mm;加工精度 $\pm 0.02\text{mm}$;
- 2.耐高低温性能佳, 允许长期使用温度260度;
- 3.peek材料可以耐腐蚀并且抵抗老化;
- 4.peek材料具有很高的抗溶解性能;
- 5.peek材料具有高温高频高压电性能的条件;
- 6.peek材料具有很强的柔韧性能和刚性;
- 7.peek材料比较耐磨, 并且有很强的防腐性能;
- 8.原材料有植入级和介入级。



运动医学组件

—PEEK注塑件

- 优质PEEK材料

- 1.可万级洁净室内注塑成型降低成本，能满足植入法规要求；
- 2.低的、与骨接近的弹性模量（PEEK 3.8GPa左右，松质骨3.2-7.8GPa 皮质骨17-20GPa；
- 3.可透过X射线，在CT和MRI扫描时不显影；
- 4.优异的消毒性能，即使长期暴露在热蒸汽、环氧乙烷和伽马射线下，仍能保持其原有性质不改变；
- 5.苛刻温度到250℃可以长期使用，瞬间使用温度可达到300℃；
- 6.材料为长期植入。



PEEK接头组件


—PEEK机加件

- 优质PEEK材料


- 1.根据客人要求可选用植入、介入、普通材料加工；
- 2.耐高低温性能佳，允许长期使用温度260度；
- 3.peek材料可以耐腐蚀并且抵抗老化；
- 4.peek材料具有很高的抗溶解性能；
- 5.peek材料具有高温高频高压电性能的条件；
- 6.peek材料具有很强的柔韧性能和刚性；
- 7.peek材料比较耐磨，并且有很强的防腐性能。



ISO 13485证书

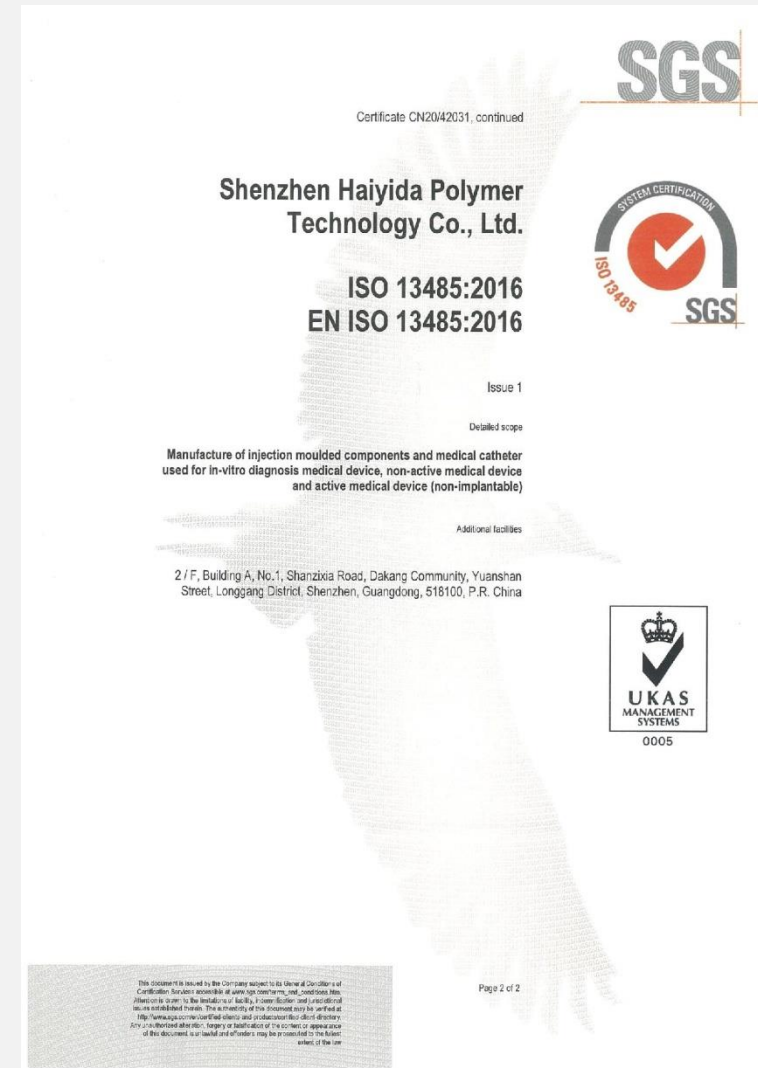

ISO 13485证书

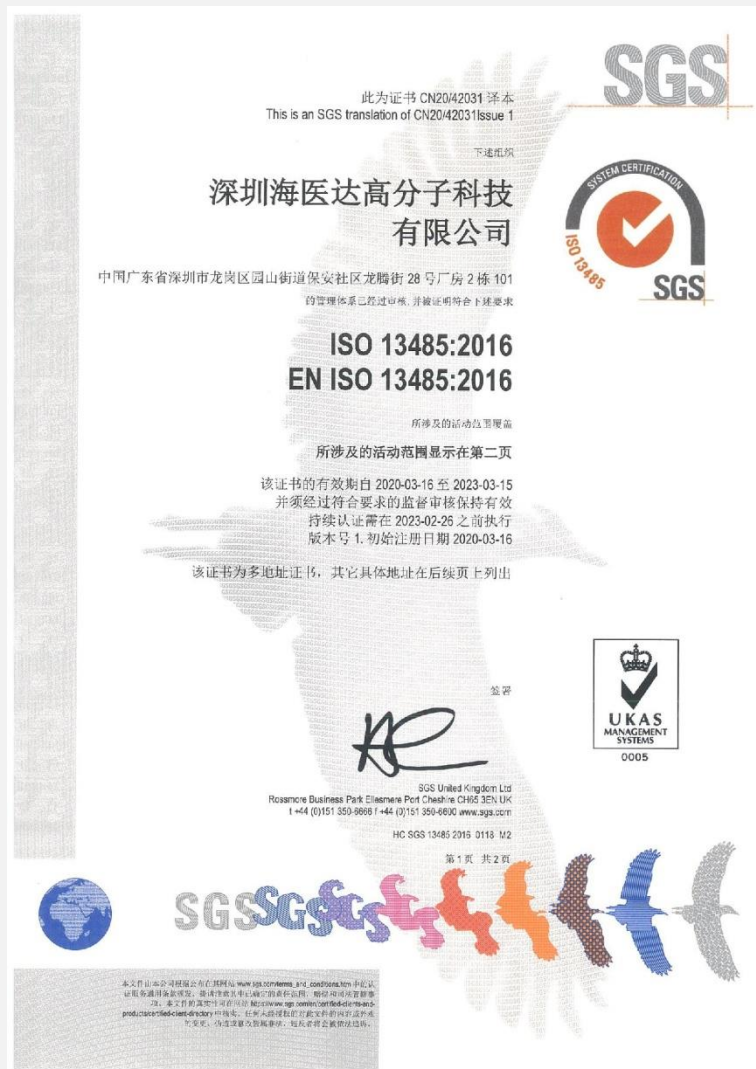

深圳海医达高分子科技有限公司



深圳市龙岗区园山街道龙腾街28号鑫旺工业园二区B座一楼

工厂地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区山子下路1号A栋2楼

公司网站：www.sea-medical.com

联系电话：13923705346 18938840728

邮 箱：haiyida@sea-medical.com

roch@sea-medical.com

微信扫码

